



Cinta de Silicón

Autofusión

NO DEJA Residuos

Resistencia dieléctrica de hasta 30 kV/mm

Elongación de hasta 300%


Temperatura para aplicación: 5 a 45°C

Resistencia a la tensión de 0.8MPa

Funciona en un rango de temperaturas desde -60 hasta 200°C

Tiempo de fusión total de 24 hrs

Cinta multipropósitos / Sella de agua, gas y aísla hasta 8,000V

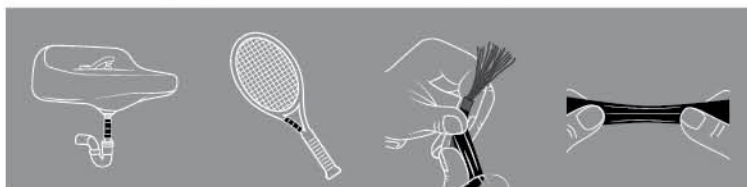

Usos:

- Reparaciones automotrices.
- Sellado de fugas en las tuberías y mangueras de baja presión.
- Impermeabilización de propósito general y aplicaciones de sellado.
- Embalaje de empalme de cables eléctricos.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR	📦
SFTT	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Transparente	12
SFTR	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Rojo	12
SFTB	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Negro	12
SFTG	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Gris	12
SFTW	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Blanco	12

